

Спецификации



RFE30E показан с опциональным лазерным указателем ВМТ


Требования к питанию	196 - 253 В, 10 А, 50/60 Гц, 1 фаза
Требования к пневмомагистрали	7-12 бар (100-175 psi)
Усилие ролика	Переменное, до 567 кг
Диапазон применимости	
Ширина диска	38 мм - 521 мм (1.5" - 20.5")
Диаметр диска	254 мм - 762 мм (10" - 30")*
ALU (легкосплавные)	356 мм - 1118 мм (14" - 44")*
Макс. диаметр колеса	1016 мм (40")
Макс. ширина колеса	508 мм (20")
Макс. вес колеса	79 кг (175 фунтов)
Точность измерения биений диска	0.051 мм (0.002")
Точность балансировки	± 0.28 г (0.01 унции)
Точность расположения грузов	512 положений, ± 0.35°
Скорость вращения вала	300 об/мин
Двигатель	Программируемый привод и Двигатель постоянного тока

* Для колес очень больших размеров может потребоваться введение размеров диска вручную.

Модели**

	RFE30E	RFE20E	RFE10E	RFE00E
Колесный лифт	✓		✓	
Пневмозажим	✓	✓		
Стандартная гайка			✓	✓
Ширина (Ш)	1626 мм	1448 мм	1626 мм	1448 мм
Высота (В)	1778 мм	1778 мм	1778 мм	1778 мм
Глубина (Г)	1600 мм	1600 мм	1600 мм	1600 мм
Масса	395 кг	335 кг	361 кг	336 кг

** Road Force Touch* модели являются торговой маркой Hunter Engineering Company.

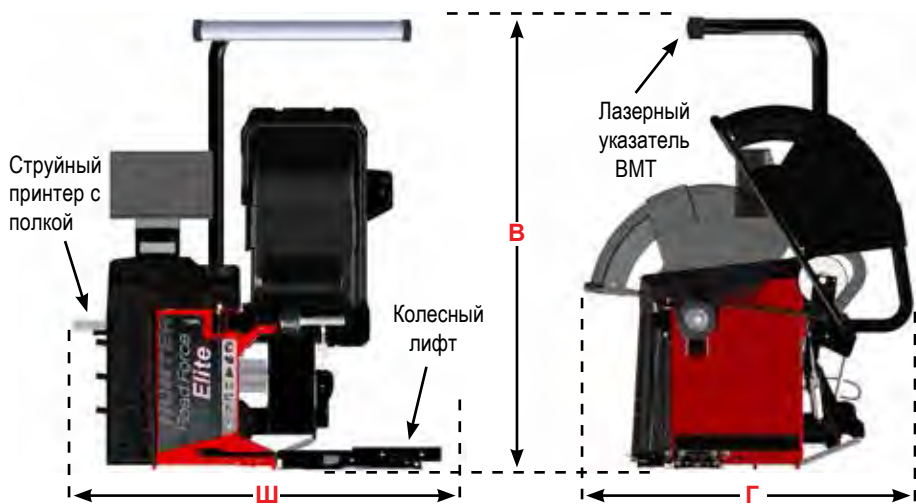

Ввиду постоянных усовершенствований, спецификации, модели и опции могут быть изменены без предварительного уведомления.



HUNTER
Engineering Company
www.hunter.com.ru